
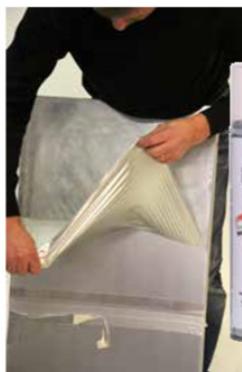


# RUBBER comp®

Odolný náter  
ĽAHKO odstrániteľný!



## MASTON RUBBERcomp® SPRAY

RUBBERcomp® je viacúčelový, na vzduchu schnúci špeciálny gumový náter. Dá sa ľahko aplikovať nástrekom. Chráni natreté predmety proti vlhkosti, kyselinám, oteru, korózii a šmýkaniu/kĺzaniu, ponúka pohodlné, kontrolované zaobchádzanie.

RUBBERcomp® zostáva pružný a elastický aj postupom času, nepraská a nekrehne ani v extrémnych klimatických podmienkach, čo bolo testované a preukázané v rozsahu teplôt od - 30°C do + 90°C. Produkt je možné ľahko odlúpnuť. Pre adekvátnu hrúbku filmu sú potrebné približne štyri vrstvy laku.

### AKOŠŤ A ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI

Základ: polyméry syntetického kaučuku  
Môže byť aplikovaný na vlhký alebo suchý povrch  
Vytvára elektrinu, počasiu a oderu odolnú vrstvu  
Zostáva pružný v širokom rozmedzí teplôt okolia  
Ľahko odstrániteľný odlúpnutím gumovej vrstvy  
Stupeň lesku: matný, pololesklý, vysoký lesk



### FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ ÚDAJE

Zápach: rozpúšťadlový  
Farba: pozri štítok plechovky



### OBLASTI POUŽITIA

Kov: zvýšená odolnosť proti opotrebeniu, odolnosť proti korózii, redukcia vibrácií, tlmenie zvuku, elektrická izolácia.  
Drevo: tesní a zabraňuje vzniku trhlín.  
Sklo: zlepšuje odolnosť voči rozbitiu.  
Textil a laná: odolnosť voči počasiu, zabraňuje hnitiu a strapkaniu.  
Plasty: vytvára elastickú vrstvu, odolnú proti poškrabaniu.  
Guma: vytvára elastickú vrstvu, odolnú proti poškrabaniu.  
Papier a kartón: zaručuje odolnosť voči poveternostným vplyvom a roztrhnutiu.



### OBSAH PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTKO EU VOC:

IIB (e), VOC max. 840 g/l (2010), VOC 641,75 g/l

### SCHNUTIE

Doba schnutia (20°C, 50% relatívna vlhkosť vzduchu):  
Zaschnutý proti prachu: 10-20 minút / vrstva  
Zaschnutý na dotyk: 30-60 minút / vrstva  
Úplne zaschnutý: 4-8 hodín  
Úplne vytvrdnutý: 48 hodín  
Aplikácia pri nižšej teplote môže mať vplyv na dobu schnutia.

### NÁVOD NA POUŽITIE:

Očistite povrch od olejov, mastnoty, špiny, vosku a uvoľňujúcej sa hrdze. Pred použitím nádobu dobre pretrepte. Najskôr otestujte nastriekaním na malú skúšobnú plochu. Ak bol povrch predtým natretý 1-komponentným náterom, môže dôjsť k reakcii s RUBBERcomp®. Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev. Nechajte povrch zaschnúť asi 10-20 min. medzi jednotlivými vrstvami. Doba schnutia sa môže predĺžiť v závislosti od hrúbky filmu. Počas aplikácie priebežne čistite trysku tak, že otočíte nádobu hore dnom a striekate, kým nevyjde hnací plyn. Trysku kontrolujte a v prípade nahromadenia farby utrite handričkou.

### SKLADOVANIE:

36 mesiacov pri dodržaní vhodných podmienok skladovania (pri teplotách +10°C až +25°C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 60%)

### BALENIE:

400 ml sprej

Výrobca: Maston Oy • [www.maston.fi](http://www.maston.fi) • [maston@maston.fi](mailto:maston@maston.fi)

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, [www.dejmark.sk](http://www.dejmark.sk)






400 ml spray



Čierna matná



Čierna pololesklá



Biela pololesklá



Transparentná matná



Transparentná vysokolesklá



Dymová pololesklá



Neónovo-oranžová pololesklá



Neónovo-zelená pololesklá



Modrá pololesklá



Červená pololesklá



Mosadzná sivá pololesklá



Strieborná vysokolesklá na disky



Neónovo-červená pololesklá



Žltá pololesklá



Maskovacia hnedá matná



Maskovacia zelená matná



Maskovacia béžová matná



Riedidlo 450ml



Riedidlo 800ml

Výrobca: Maston Oy • [www.maston.fi](http://www.maston.fi) • [maston@maston.fi](mailto:maston@maston.fi)

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, [www.dejmark.sk](http://www.dejmark.sk)